

BIOFREZE pro80



FRIGOGASATORE HO.RE.CA.

BIOFREZE PRO 80 è un progetto AQUABIO per l'erogazione di volumi di acqua fredda superiori all'ingombro della stessa macchina con considerevoli vantaggi di spazio.

Disponibile in due versioni, sopra banco e sottobanco, ha una capacità di erogazione in continuo di 80 litri di acqua fredda e frizzante. Il sistema di refrigerazione DIRECT CHILL, consente la riduzione dei tempi di raffreddamento e del consumo di energia elettrica.

Questo sistema è stato ulteriormente sviluppato e grazie all' HDPC permette ora l'erogazione di acqua fredda in soli 3 minuti dall'accensione rispetto ai 40 minuti necessari con le serpentine convenzionali.


Composto da un mobile in acciaio INOX AISI 304, dispone di un circuito di refrigerazione SAHARA CLIMA AQUABIO per funzionare con temperature esterne fino a 43°C, e serpentine di raffreddamento estraibili completamente in acciaio INOX, per la massima igiene.



mod. BIOFREZE pro 80 sopra

Versioni disponibili:

- cod. BIOFREZE pro 80
- cod. BIOFREZE pro 80 sopra

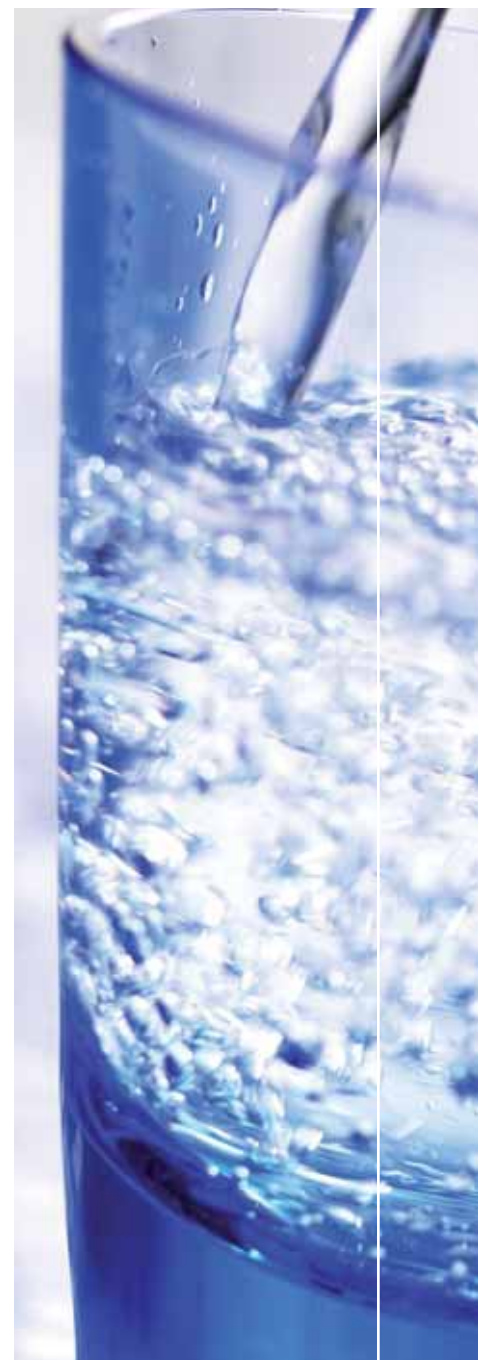

BIOFREZE pro80

CARATTERISTICHE TECNICHE BIOFREZE PRO 80

LxPxH:	340x500x430 mm.
Potenza:	1/6 Hp
Potenza compressore:	350 Watt
Erogatori:	1 acqua fredda, 1 acqua gasata fredda, 1 acqua ambiente
Banco ghiaccio:	15 Lt.
Saturatore soda:	0,5 Lt.
Pompa per soda:	120 Lt./h
Capacità refrigerante:	acqua ingresso 20°C fino a 80 Lt. in continuo a 5-7°C
Accessori in dotazione:	(cod. AQ-Z-INOX) n.1 raccogliocce inox (cod. AQ-Z-COL3) n.1 colonna cromo con n.3 rubinetto erogatore + n.3 medaglioni con adesivo (cod. AQ-4055130) n.1 erogatore a colonna tre tasti meccanici (cod. AQ-Z-REG) n.1 regolatore di pressione per CO2 (cod. AQ-Z-4K) n.1 bombola da 4 kg. CO2 (cod. AQ-Z-SODA) n.1 kit incluso saturatore in inox con valvole di sicurezza, attacchi rapidi e sonde di livello, motore + pompa + centralina di controllo. (cod. AQ-MICROFILL) microfiltrazione meccanica con sterilizzazione ai raggi UV.



CARATTERISTICHE TECNICHE BIOFREZE PRO 80 sopra

LxPxH:	340x500x430 mm.
Potenza:	1/6 Hp
Potenza compressore:	350 Watt
Erogatori:	1 acqua fredda, 1 acqua gasata fredda, 1 acqua ambiente
Banco ghiaccio:	15 Lt.
Saturatore soda:	0,5 Lt.
Pompa per soda:	120 Lt./h
Capacità refrigerante:	acqua ingresso 20°C fino a 80 Lt. in continuo a 5-7°C
Accessori in dotazione:	(cod. AQ-Z-INOX) n.1 raccogliocce inox (cod. AQ-Z-RUB) n.3 rubinetto erogatore con compensatore + n.3 medaglioni con adesivo (cod. AQ-4055130) n.1 erogatore a colonna tre tasti meccanici (cod. AQ-Z-REG) n.1 regolatore di pressione per CO2 (cod. AQ-Z-4K) n.1 bombola da 4 kg. CO2 (cod. AQ-Z-SODA-KIT) n.1 kit incluso saturatore in inox con valvole di sicurezza, attacchi rapidi e sonde di livello, motore + pompa + centralina di controllo. (cod. AQ-MICROFILL) kit microfiltrazione meccanica + sterilizzazione ai raggi UV.



cod. AQ-4055130



cod. AQ-Z-COL3



cod. AQ-Z-INOX



cod. AQ-Z-SODA-KIT



cod. AQ-Z-REG



cod. AQ-Z-4K



cod. AQ-MICROFILL +
cod. AQ-107UV